


# SHIMGE®

for better life

## BOMBA CENTRIFUGA SHIMGE

CLAVE	MODELO	POTENCIA		MOTOR	H. MAX	RANGO OPERACIÓN		CONEXIONES		DIMENSIONES	PESO
		HP	W		mts	H (mts)	Q (Lpm)	SUCC.	DESC.	mm	
2501	SH250	1/2	370	1F @ 127V	22	20÷6	18÷78	NPT 1"	NPT 1"	280 x 170 x 220	9 Kg
2502	SH450	3/4	550		26	24÷8	21÷90				12 Kg
2503	SH500	1	750		32	32÷10	17÷100			300 x 280 x 230	13 Kg

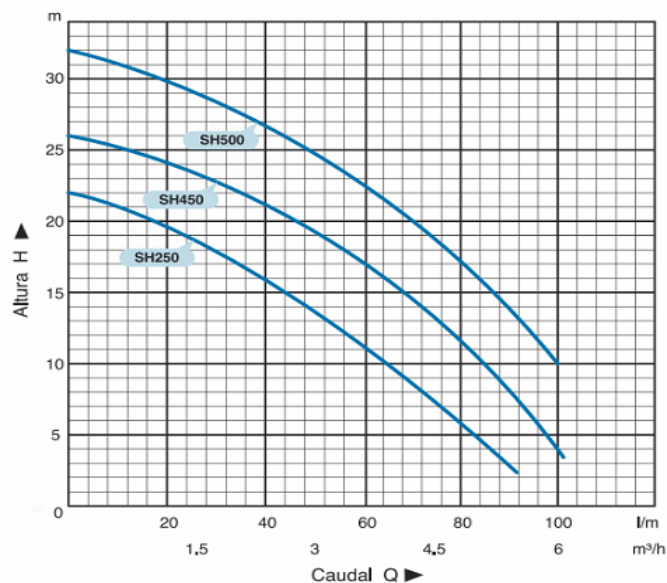

### Aplicaciones:

1. Ideal para el transporte de agua limpia.
2. Uso residencial y comercial.
3. Uso extenso para suministro de agua.
4. Abastecimiento de agua presurizada.

### Características:

1. Bomba centrífuga de succión simple y alta eficiencia.
2. Impulsor en Latón.
3. Gran altura de bombeo.

Potencia: 1/2 - 1 Hp  
 Motor: 1 Fase  
 Voltaje: 127V / 60 Hz  
 Velocidad: 3450 R.P.M.  
 Diámetro de entrada: NPT 1"  
 Diámetro de salida: NPT 1"

# BOMBAS BLUMART